
MATRISSKRIVARE, FÄRG
MPS 1500 C



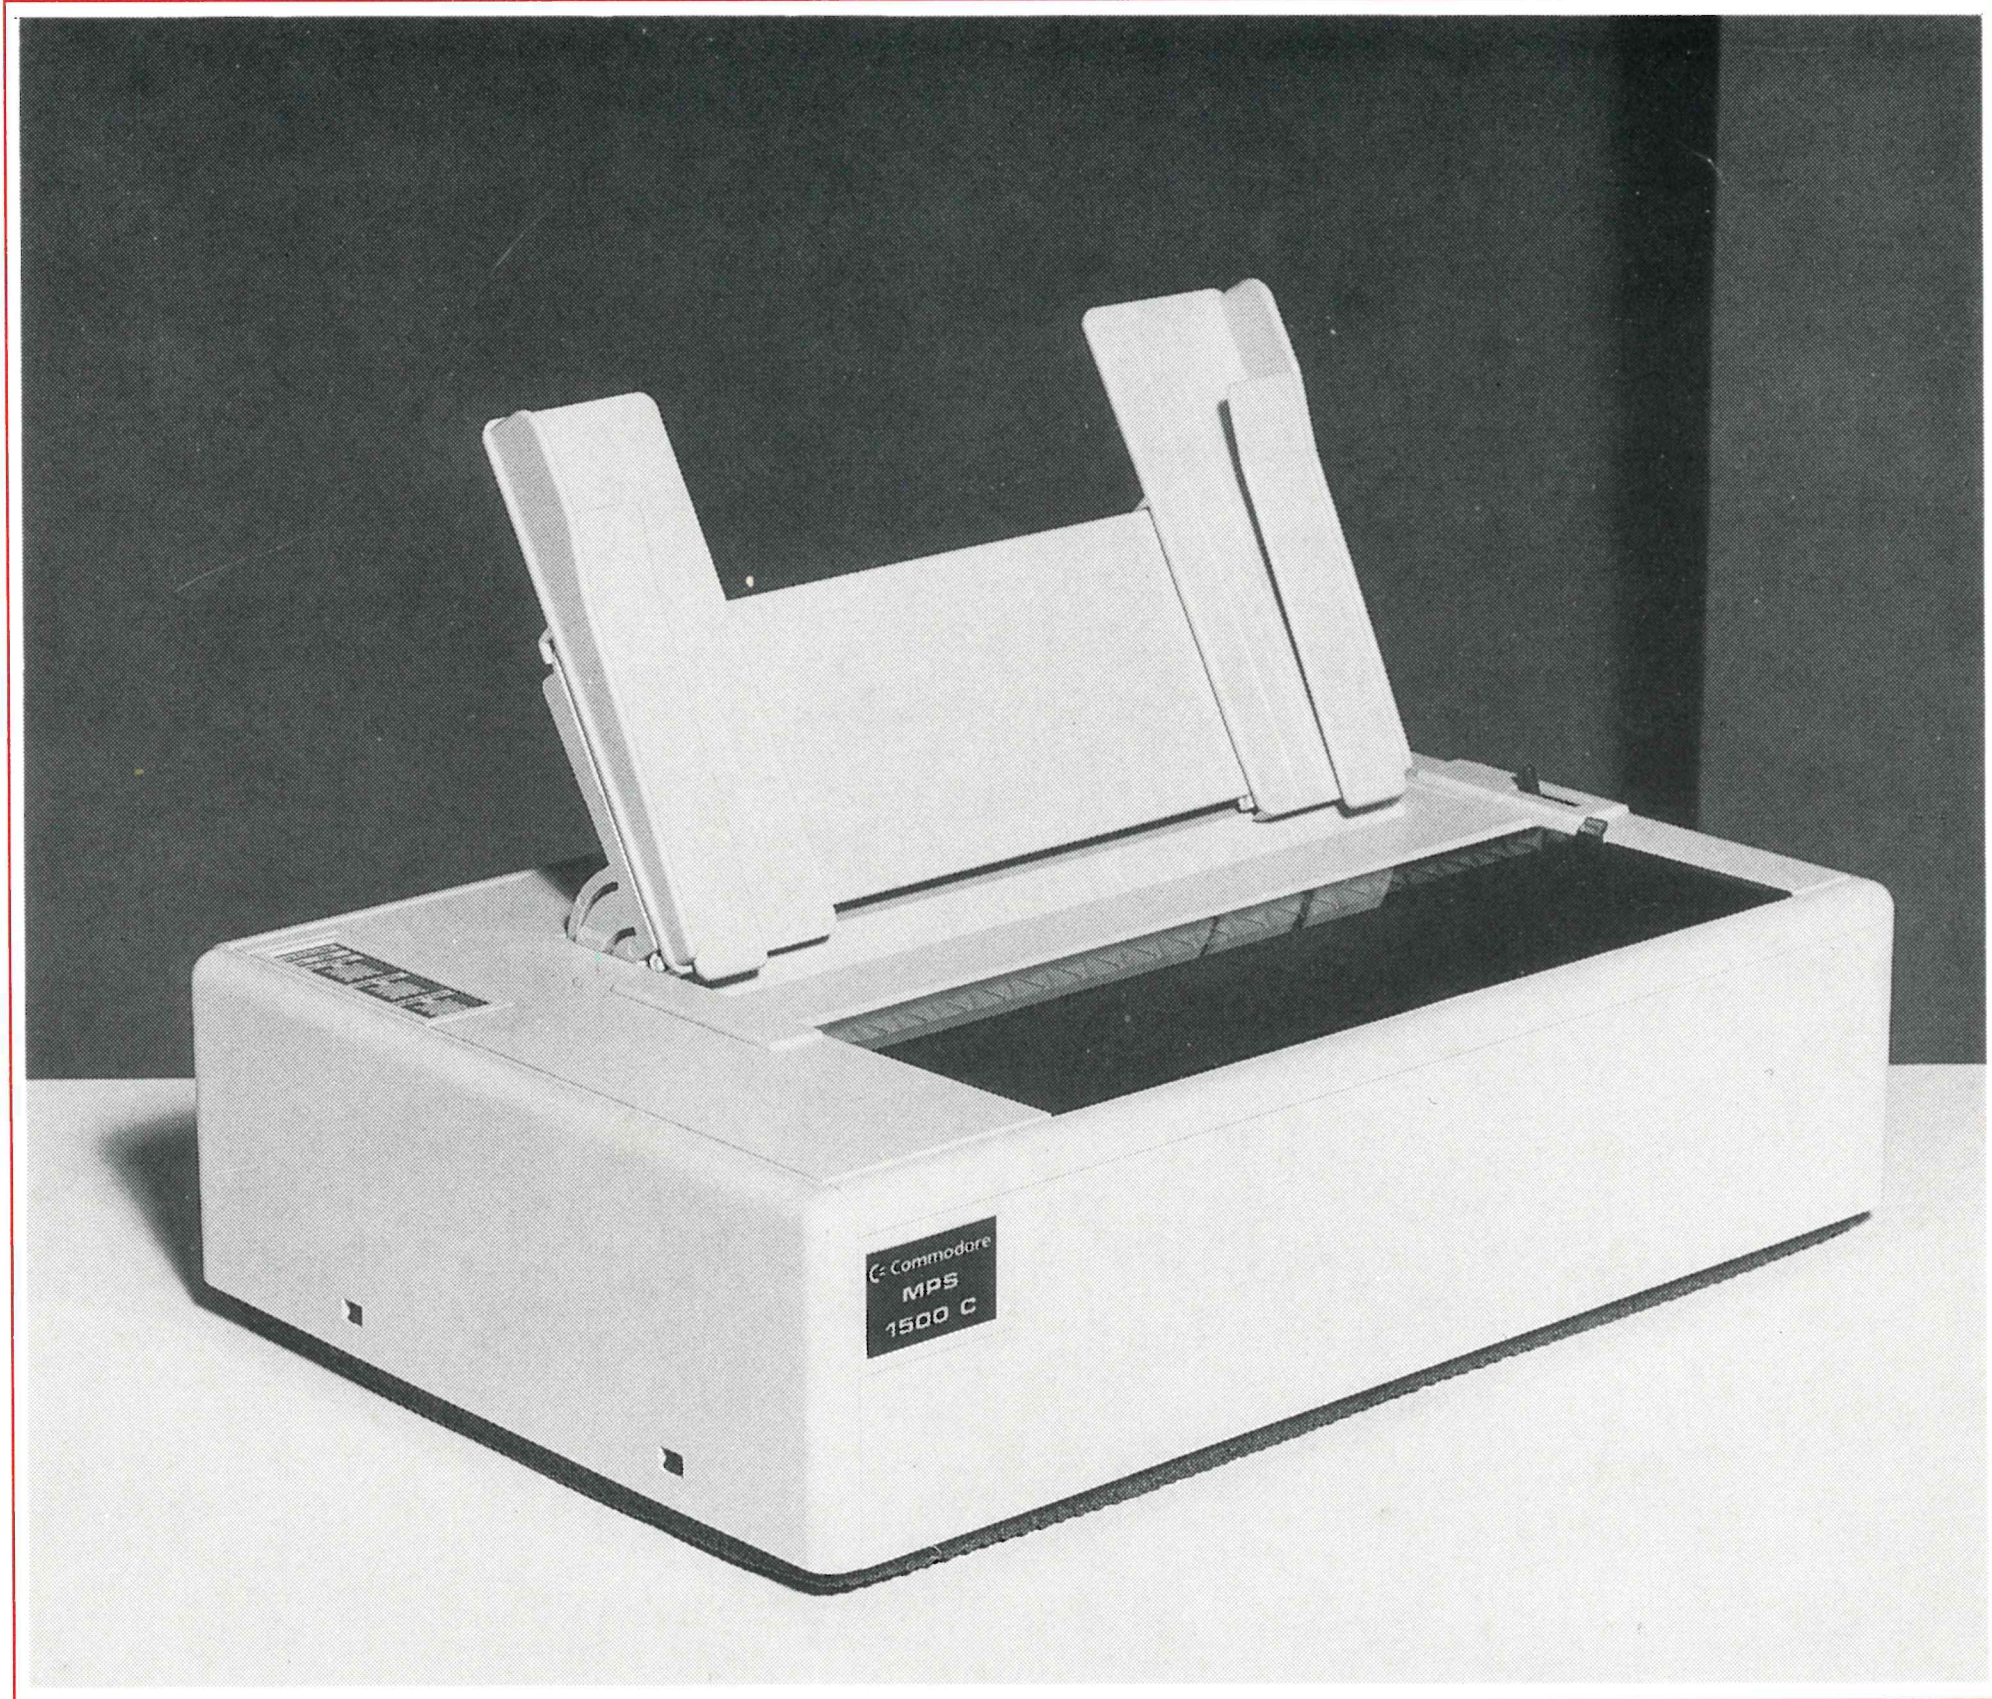

TEKNISKA DATA

Matrisskrivare MPS 1500 C hanterar grafik i sju färger. Den skriver också ut text i normalkvalitet (draft) och skönskrift (NLQ). Du kan välja bland sex olika teckenavstånd, normal och fet stil, understrykning, dubbelbredd, index- och exponentfunktion. Trots de stora möjligheterna är priset överraskande lågt.

MPS 1500 C är avsedd för Commodore Amiga men kan också användas till PC, dvs persondatorer som använder sig av parallellt Centronics gränssnitt.

Commodore MPS 1500 C är kompatibel med både Epson JX 80 och IBM. Skrivaren är utrustad med standard Centronics gränssnitt.

Skrivhuvudet:	9 nålar, två riktningar
Skrivlägen:	Text: Normal upplösning (draft) och hög upplösning (NLQ) Grafik: Max 72×240 punkter
Typsnitt:	Pica (10 tecken/tum Pica Condensed (20 tecken/tum) Elite (12 tecken/tum) Elite Condensed (24 tecken/tum) Micro (15 tecken/tum) Condensed (17 tecken/tum)
Radavstånd:	1/6 rader/tum i normalläge. Följande lägen kan programmeras: 7/72, 1/8, n/216 och n/72 rader/tum

Skrivhastighet:	120 tecken/s vid 10 tecken/tum 30 tecken/s vid NLQ
Pappersmatning:	Traktor- och friktionsmatning
Färg:	Fyrfärgsband i kassett
Gränssnitt:	Parallellt Centronics
Effektåtgång:	25 W
Nätspänning:	220 V/50 Hz
Mått:	370×94×253 mm (br×h×dj)
Vikt:	4,2 kg



Återförsäljare

COMMODORE AB
BOX 8184
163 08 SPÅNGA

Reservation för ändringar
Januari 1989